КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

С восходящим потоком − в корпусе и без корпуса
От 1,5 до 5 т

Апрель 2007 г.
Заменяет каталог, выпущенный в ноябре 2006 г.



ОСОБЕННОСТИ

Система охлаждения


Конструкция из медных трубок с усовершенствованными рифлеными алюминиевыми ребрами
Конструкция с двумя змеевиками с конфигурацией в форме буквы "A" для увеличения площади поверхности
УФ-стойкий полимерный дренажный поддон с двумя соединениями для сливных труб (внутренняя трубная резьба)

Выбор устройства управления подачей хладагента

Все модели, которые могут использоваться с системой дозирования хладагента RFCIV Lennox при соответствии определенным кондиционерам. Доступны дополнительные расширительные клапаны.
См. информацию о соответствии ARI в разделах "Кондиционеры" и "Наружные теплонасосные установки".

Корпус – только для моделей в корпусе

Отделка предварительно окрашенной деревянной обшивкой
Полностью изолированный корпус с густой стекловолоконной изоляцией



Совместимые змеевики


Все внутренние заключенные в корпус змеевики восходящего потока C33 соответствуют печам с тем же буквенным обозначениям, что и в номере модели.
Змеевики без корпуса соответствуют печам, однако для их использования требуется адаптер или изготовленный на месте установки соединительный участок.


Ограниченная гарантия

Все компоненты, включенные в гарантию, – пять лет
Для получения более подробной информации см. сертификат ограниченной гарантии на оборудование Lennox, прилагаемый к оборудованию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Комплекты для расширительного клапана

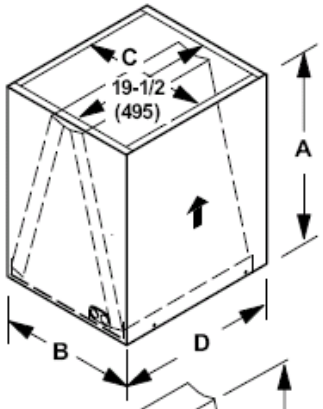



РАЗМЕРЫ – дюймы (мм)

Номер модели в корпусе	A	B	C	D	Впуск – Ш x Г	Номер модели без корпуса	A	B	C
C33−18A−2F	12−1/2 (318)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−18A−2	9−3/4 (248)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−19A−2F	17−1/2 (445)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−19A−2	14 (356)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−24A−2F	16−1/2 (419)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−24A−2	14 (356)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−24B−2F	16−1/2 (419)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−24B−2	13−7/8 (352)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−24C−2F	16−1/2 (419)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−24C−2	13−7/8 (352)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−25A−2F	19−1/2 (495)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−25A−2	16−1/4 (413)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−25B−2F	19−1/2 (495)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−25B−2	15−7/8 (403)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−30A−2F	20−1/2 (521)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−30A−2	18 (457)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−30B−2F	20−1/2 (521)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−30B−2	17−3/4 (451)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−30C−2F	20−1/2 (521)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−30C−2	17−3/4 (451)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−31A−2F	23−1/2 (597)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−31A−2	21−1/4 (540)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−31B−2F	23−1/2 (597)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−31B−2	20−1/4 (514)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−36A−2F	24−1/2 (622)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−36A−2	22−1/8 (562)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−36B−2F	24−1/2 (622)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−36B−2	21−7/8 (556)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−36C−2F	24−1/2 (622)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−36C−2	21−1/4 (540)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−38A−2F	24−1/2 (622)	14−1/2 (368)	13 (330)	21 (533)	13−3/8 x 20−7/16 (340 x 519)	C33−38A−2	22−1/4 (565)	14 (356)	19−1/2 (495)
C33−38B−2F	24−1/2 (622)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−38B−2	22 (559)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−42B−2F	24−1/2 (622)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−42B−2	21−7/8 (556)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−43B−2F	28−1/2 (724)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−43B−2	26−1/4 (667)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−43C−2F	28−1/2 (724)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−43C−2	25−3/4 (654)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−44C−2F	24−1/2 (622)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−44C−2	21−1/2 (546)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−48B−2F	24−1/2 (622)	17−1/2 (445)	16 (406)	21 (533)	16−3/8 x 20−7/16 (416 x 519)	C33−48B−2	22−1/8 (562)	15−1/2 (394)	19−1/2 (495)
C33−48C−2F	24−1/2 (622)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−48C−2	21−1/2 (546)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−49C−2F	29−1/2 (749)	21 (533)	19−1/2 (495)	22 (559)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−49C−2	28−1/2 (724)	19−1/2 (495)	21−1/2 (546)
C33−50/60C−2F	27−1/2 (699)	21 (533)	19−1/2 (495)	21 (533)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−50/60C−2	24−3/4 (629)	19−1/2 (495)	19−1/2 (495)
C33−60D−2F	25−1/2 (648)	24−1/2 (622)	23 (584)	21 (533)	23−3/8 x 20−7/16 (594 x 519)	C33−60D−2	24−3/4 (629)	25−1/8 (638)	20 (508)
C33−62C−2F	32−1/2 (826)	21 (533)	19−1/2 (495)	22 (559)	19−7/8 x 20−7/16 (505 x 519)	C33−62C−2	30−5/8 (778)	19−1/2 (495)	21−1/2 (546)
C33−62D−2F	29−1/2 (749)	24−1/2 (622)	23 (584)	21 (533)	23−3/8 x 20−7/16 (594 x 519)	C33−62D−2	28−3/4 (730)	25−1/8 (638)	20 (508)

ПРИМЕЧАНИЕ: Змеевики C33-60D и C33-62D устанавливаются путем размещения змеевиков слева направо, змеевики других размеров располагаются в соответствии с рисунком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие постоянного стремления компании Lennox к повышению качества продукции спецификации, номинальные характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств.
Неправильная установка, регулировка, модификация, обслуживание или ремонт оборудования могут привести к повреждению оборудования или травмам.
Установка и обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным персоналом сервисного агентства. ©2009 Lennox Industries Inc.

Апрель 2007 г.
Заменяет каталог, выпущенный в ноябре 2006 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 1,5 – 2 т

Общая информация	**Номер модели без корпуса**	**C33−18A−2**	**33−19A−2**	**C33−24A−2**	**C33−24B−2**	**C33−24C−2**	**C33−25A−2**	**C33−25B−2**
	Данные модели в корпусе с номером	**C33−18A−2F**	**C33−19A−2F**	**C33−24A−2F**	**C33−24B−2F**	**C33−24C−2F**	**C33−25A−2F**	**C33−25B−2F**
	Номинальный размер – тонны	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Трубопроводные соединения	Всасывающая линия/испарительный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)
	Жидкостный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
	Конденсатоотводчик (внутренняя трубная резьба), дюймы (мм)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)
Размер отверстия системы дозирования RFCIV		0,055	0,055	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
Масса брутто − фунты (кг) 1 упаковка	Змеевик без корпуса	14 (6)	19 (9)	18 (8)	20 (9)	25 (11)	23 (10)	24 (11)
	Змеевик в корпусе	27 (12)	35 (16)	31 (14)	31 (14)	39 (18)	39 (18)	41 (19)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО								
Регулируемый адаптер для змеевика/уплотнитель – только для змеевиков без корпуса (упаковка из десяти штук)		**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 2,5 – 3 т

Общая информация	**Номер модели без корпуса**	**C33−30A−2**	**33−30B−2**	**C33−30C−2**	**C33−31A−2**	**C33−31B−2**	**C33−36A−2**	**C33−36B−2**
	Данные модели в корпусе с номером	**C33−30A−2F**	**C33−30B−2F**	**C33−30C−2F**	**C33−31A−2F**	**C33−31B−2F**	**C33−36A−2F**	**C33−36B−2F**
	Номинальный размер – тонны	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
Трубопроводные соединения	Всасывающая линия/испарительный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)
	Жидкостный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
	Конденсатоотводчик (внутренняя трубная резьба), дюймы (мм)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)
Размер отверстия системы дозирования RFCIV		0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,073	0,073
Масса брутто − фунты (кг) 1 упаковка	Змеевик без корпуса	22 (10)	23 (10)	28 (13)	31 (14)	32 (15)	26 (12)	27 (12)
	Змеевик в корпусе	37 (17)	40 (18)	46 (21)	47 (21)	49 (22)	45 (20)	46 (21)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО								
Регулируемый адаптер для змеевика/уплотнитель – только для змеевиков без корпуса (упаковка из десяти штук)		**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 3 – 3,5 т

Общая информация	**Номер модели без корпуса**	**C33−36C−2**	**33−38A−2**	**C33−38B−2**	**C33−42B−2**	**C33−43B−2**	**C33−43C−2**	**C33−44C−2**
	Данные модели в корпусе с номером	**C33−36C−2F**	**C33−38A−2F**	**C33−38B−2F**	**C33−42B−2F**	**C33−43B−2F**	**C33−43C−2F**	**C33−44C−2F**
	Номинальный размер – тонны	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Трубопроводные соединения	Всасывающая линия/испарительный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)
	Жидкостный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
	Конденсатоотводчик (внутренняя трубная резьба), дюймы (мм)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)
Размер отверстия системы дозирования RFCIV		0.073	0,073	0,073	0,080	0,082	0,082	0,080
Масса брутто − фунты (кг) 1 упаковка	Змеевик без корпуса	29 (13)	31 (14)	33 (15)	27 (12)	43 (20)	44 (20)	34 (15)
	Змеевик в корпусе	50 (23)	49 (22)	51 (23)	47 (21)	60 (27)	63 (29)	55 (23)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО								
Регулируемый адаптер для змеевика/уплотнитель – только для змеевиков без корпуса (упаковка из десяти штук)		**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 4 – 5 т

Общая информация	**Номер модели без корпуса**	**C33−36C−2**	**33−38A−2**	**C33−38B−2**	**C33−42B−2**	**C33−43B−2**	**C33−43C−2**	**C33−44C−2**
	Данные модели в корпусе с номером	**C33−36C−2F**	**C33−38A−2F**	**C33−38B−2F**	**C33−42B−2F**	**C33−43B−2F**	**C33−43C−2F**	**C33−44C−2F**
	Номинальный размер – тонны	4	4	3	4/5	5	5	5
Трубопроводные соединения	Всасывающая линия/испарительный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)	7/8 (22,2)
	Жидкостный трубопровод (наружный диаметр), дюймы (мм), выпотевание	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
	Конденсатоотводчик (внутренняя трубная резьба), дюймы (мм)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)	(2) 3/4 (19)
Размер отверстия системы дозирования RFCIV		0.084	0,084	0,091	0,084	0,092	0,092	0,092
Масса брутто − фунты (кг) 1 упаковка	Змеевик без корпуса	33 (15)	35 (16)	53 (24)	40 (18)	42 (19)	58 (26)	48(23)
	Змеевик в корпусе	52 (24)	55 (25)	72 (33)	66 (30)	66 (30)	77 (35)	76 (34)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО								
Регулируемый адаптер для змеевика/уплотнитель – только для змеевиков без корпуса (упаковка из десяти штук)		**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**	**11L09**

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие постоянного стремления компании Lennox к повышению качества продукции спецификации, номинальные характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств.
Неправильная установка, регулировка, модификация, обслуживание или ремонт оборудования могут привести к повреждению оборудования или травмам.
Установка и обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным персоналом сервисного агентства.

©2009 Lennox Industries Inc.