

Испарительный блок
Серия C7

Расшифровка номера модели

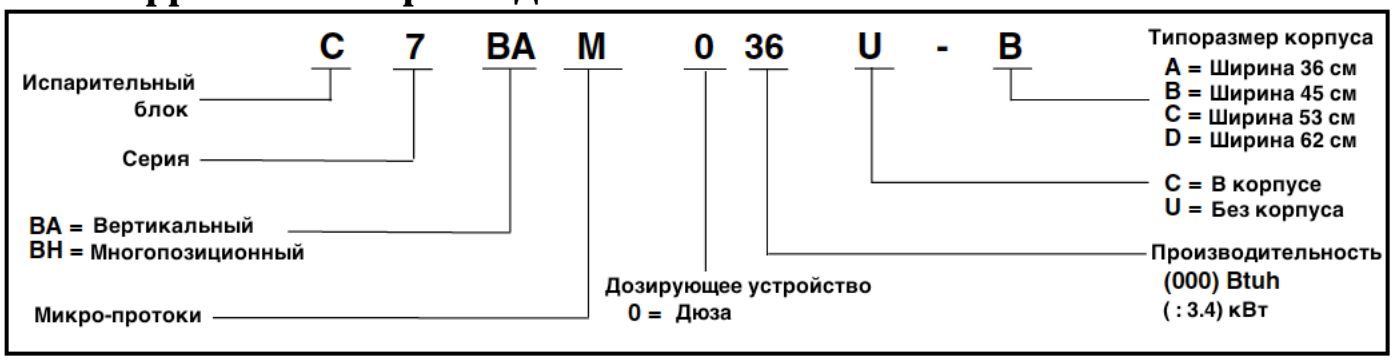


Корпус

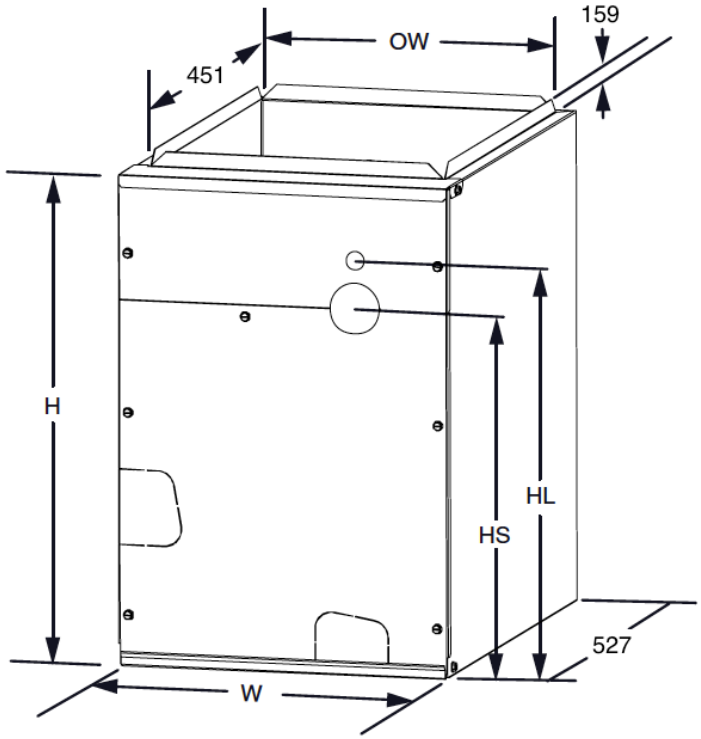

Данные корпуса

Идентифик. номер	Типоразмер	Ширина **W**	Высота **H**	Высота до жидк. труб. **HL**	Высота до пар. труб. **HS**	Ширина проёма **OW**
920256	A	362	527	445	394	327
920257	A	362	680	597	546	327
920258	B	445	527	445	394	410
920259	B	445	680	597	546	410
920260	C	533	680	597	546	498
920261	C	533	768	686	635	498
920262	D	615	768	686	635	587

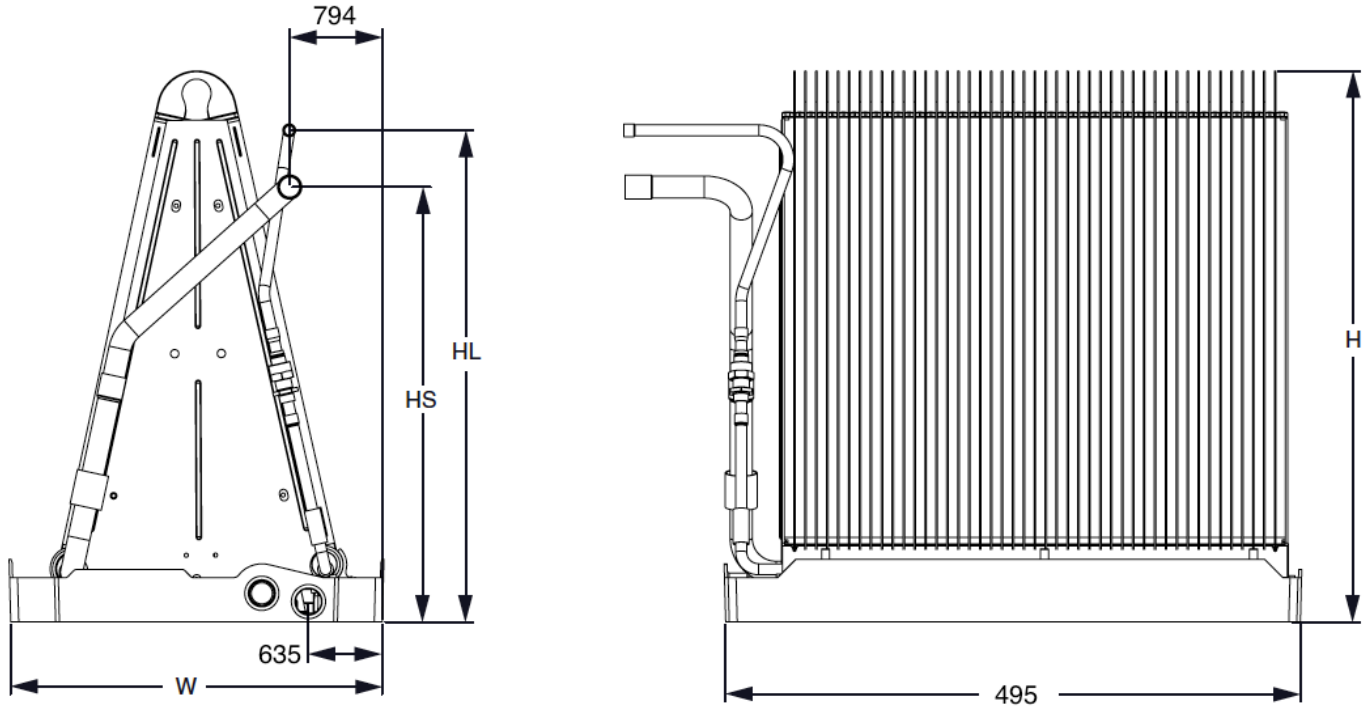

Испаритель без корпуса

Данные испарителя без корпуса


C7 Без корпуса	1824-A	3036-A	1824-B	3036-B	3642-B	30-C	3648-C	48-C	42-D	48-D
Площадь, м²	0.319	0.319	0.319	0.319	0.452	0.319	0.452	0.541	0.452	0.541
Рёбер на дюйм	20	18	20	20	20	20	20	20	20	20
W – Ширина, мм	324	324	406	406	406	495	495	495	584	584
H – Высота, мм	470	470	457	457	635	457	622	724	603	705
HL – Высота до жидкостной трубки, мм	445	445	445	445	597	597	597	686	686	686
HS – Высота до паровой трубки, мм	394	394	394	394	546	546	546	635	635	635
Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8
Комплект для горизонтальной установки	920265	920265	920265	920265	920266	920266	920266	920267	920267	920267
Комплект для установки ТРВ	921824	921824	921825	921825	921826	921827	921828	921829	921830	921831
Диаметр дюзы, дюйм	0.048	0.061	0.055	0.067	0.071	0.061	0.067	0.077	0.071	0.087
Расход воздуха (нижняя производит-ть), м³/ч	1020	1700	935	1700	2210	1632	2125	2210	2210	2210
Расход воздуха (верхняя производит-ть), м³/ч	1190	2040	1275	2040	2210		2380	2890		2890
Сопротивление (нижняя производит-ть), Па	30	65	23	65	63	65	60	78	75	78
Сопротивление (верхняя производит-ть), Па	43	68	38	68	68		73	75		75

Данные испарителя в корпусе


C7 В корпусе	1824-A	3036-A	1824-B	3036-B	3642-B	30-C	3648-C	48-C	42-D	48-D
Площадь, м²	0.319	0.319	0.319	0.319	0.452	0.319	0.452	0.541	0.452	0.541
Рёбер на дюйм	20	18	20	20	20	20	20	20	20	20
W – Ширина, мм	368	368	445	445	445	533	533	533	622	622
H – Высота, мм	527	527	527	527	680	680	680	768	768	768
HL – Высота до жидкостной трубки, мм	445	445	445	445	597	597	597	686	686	686
HS – Высота до паровой трубки, мм	394	394	394	394	546	546	546	635	635	635
Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8
Комплект для горизонтальной установки	920265	920265	920265	920265	920266	920266	920266	920267	920267	920267
Комплект для установки ТРВ	921824	921824	921825	921825	921826	921827	921828	921829	921830	921831
Диаметр дюзы, дюйм	0.048	0.061	0.055	0.067	0.071	0.061	0.067	0.077	0.071	0.087
Расход воздуха (нижняя производит-ть), м³/ч	1020	1700	935	1700	2210	1632	2125	2210	2210	2210
Расход воздуха (верхняя производит-ть), м³/ч	1190	2040	1275	2040	2210		2380	2890		2890
Сопротивление (нижняя производит-ть), Па	30	65	23	65	63	65	60	78	75	78
Сопротивление (верхняя производит-ть), Па	43	68	38	68	68		73	75		75

Данные испарителя в горизонтальном исполнении


C7 Горизонтальный	1824-A	3036-A	1824-B	3036-B	3642-B	30-C	3648-C	48-C	42-D	48-D
Площадь, м²	0.319	0.319	0.319	0.319	0.452	0.319	0.452	0.541	0.452	0.541
Рёбер на дюйм	20	18	20	20	20	20	20	20	20	20
W – Ширина, мм	368	368	445	445	445	533	533	533	622	622
H – Высота, мм	680	680	680	680	680	680	680	768	768	768
HL – Высота до жидкостной трубки, мм	597	597	597	597	597	597	597	686	686	686
HS – Высота до паровой трубки, мм	546	546	546	546	546	546	546	635	635	635
Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	3/4	7/8	7/8	7/8	7/8
Комплект для горизонтальной установки	920265	920265	920265	920265	920266	920266	920266	920267	920267	920267
Комплект для установки ТРВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр дюзы, дюйм	0.048	0.061	0.055	0.067	0.071	0.061	0.067	0.077	0.071	0.087
Расход воздуха (нижняя производит-ть), м³/ч	1020	1700	935	1700	2210	1632	2125	2210	2210	2210
Расход воздуха (верхняя производит-ть), м³/ч	1190	2040	1275	2040	2210		2380	2890		2890
Сопротивление (нижняя производит-ть), Па	30	65	23	65	63	65	60	78	75	78
Сопротивление (верхняя производит-ть), Па	43	68	38	68	68		73	75		75

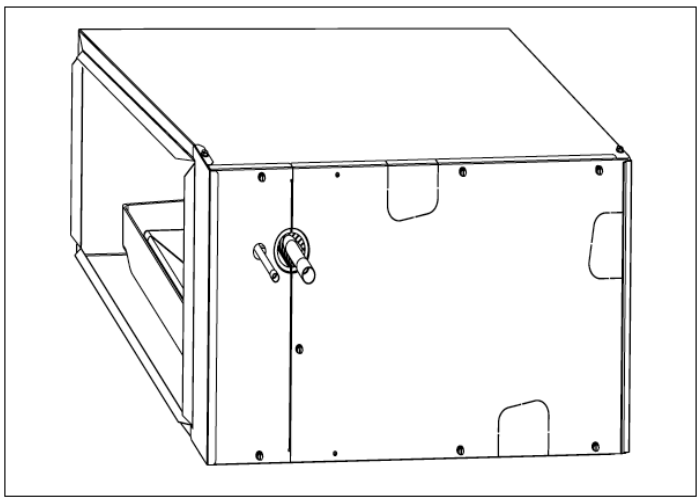

Испаритель в корпусе в горизонтальном исполнении

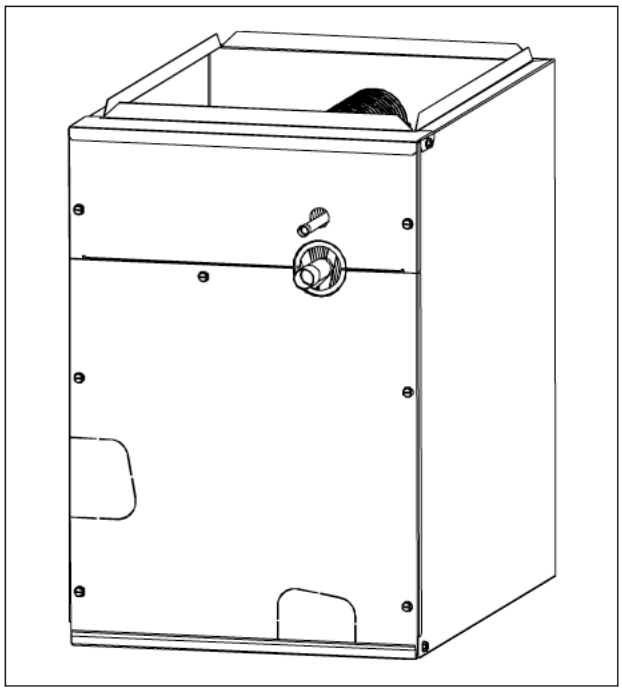

Испаритель в корпусе

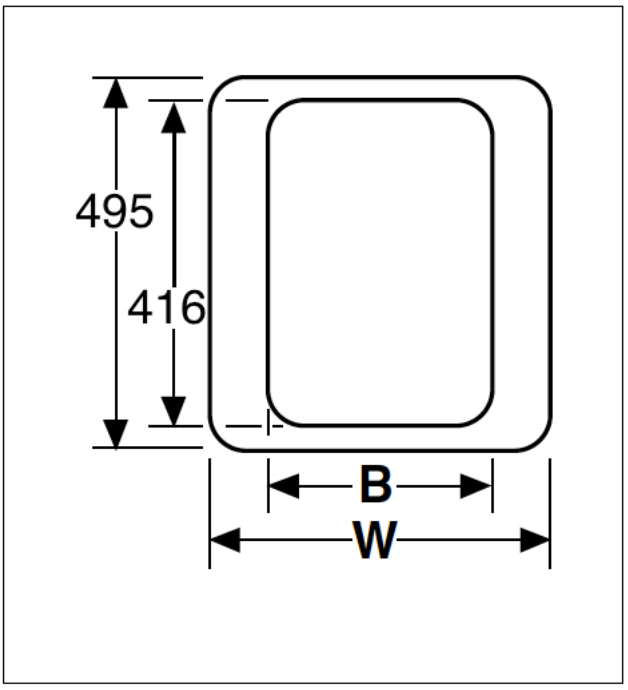

Поддон - вид снизу

Размеры поддона

Размер	Корпус A	Корпус B	Корпус C	Корпус D
W	324	406	495	584
B	168	251	314	429

Комплект ТРВ

920662A	R-22 2.0T
920663A	R-22 2.5T
920664A	R-22 3.0T
920665A	R-22 3.5T
920666A	R-22 4.0T
920667A	R-22 5.0T
920668A	R-410a 2.0T
920669A	R-410a 2.5T
920670A	R-410a 3.0T
920671A	R-410a 3.5T
920672A	R-410a 4.0T
920673A	R-410a 5.0T

NORDYNE
COMPLETE COMFORT. GENUINE VALUE.
8000 Phoenix Parkway | O'Fallon, MO 63368-3827